




MUTOH
Creation, we make it happen...

Golden Light

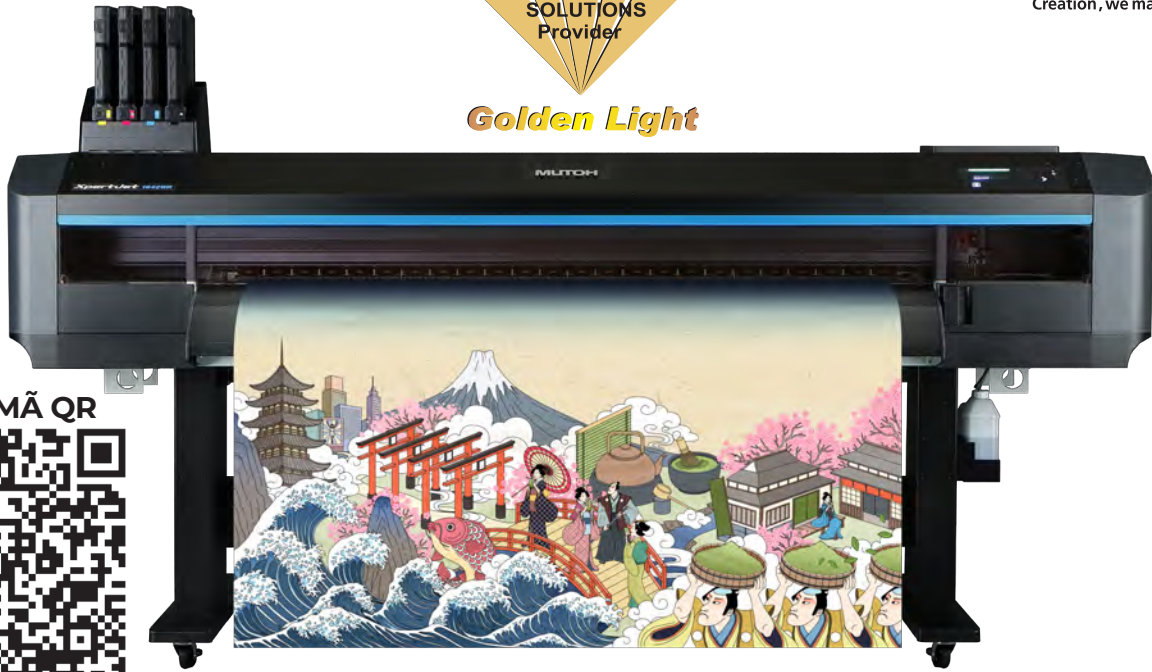

XpertJet 1642WR Pro

MÁY IN CHUYỂN NHIỆT KỸ THUẬT SỐ (Water-based)



Khổ Vật Liệu
Tối đa: 1625mm



2 Đầu In



CMYK

Năng suất, Chất lượng hình ảnh, Dễ Sử Dụng

XpertJet 1642WR 1625mm (64") với đầu in mới được phát triển mang lại năng suất cao, chất lượng in cao. Máy in phun tốc độ cao sử dụng mực gốc nước được thiết kế mới dựa trên các đặc tính của dòng XpertJet. XPJ-1642WR cung cấp khả năng sử dụng được cải thiện và giảm khối lượng công việc vận hành, đảm bảo các bản in chất lượng cao, đầu ra năng suất cao và thân thiện với người dùng. Hệ thống điều áp nhiều tầng mới được phát triển giúp tăng cường độ ổn định cho nhiều loại vật liệu.

XPJ-1642WR in chất lượng cao trên nhiều loại vật liệu như đồ họa triển lãm thương mại, cờ, biểu ngữ, thiết kế nội thất, quần áo, đồng phục thể thao, v.v

Dòng XPJ-1642WR mang đến "Chất lượng sản xuất tại Nhật Bản" tốt nhất cho các thị trường khác nhau.

ỨNG DỤNG



MUTOH “Chất lượng đến từ Nhật”

CÔNG NGHỆ ĐẦU IN MỚI



2 Đầu In mới được tăng kích thước giúp tăng tốc độ từ 20.83m²/h đến 74.48m²/h
Hạt mực rơi đúng vị trí chính xác giúp bản in chất lượng ở tốc độ cao.

TỰ ĐỘNG KIỂM TRA HẠT MỰC



Trước khi thay đổi vật liệu in, hãy đặt mã vạch trên đầu giấy để cho biết lượng giấy còn lại. Kiểm tra lượng giấy còn lại bằng cách quét mã vạch trước khi in. Quản lý vật liệu đơn giản.

NOZZLE AREA SELECT



Khi Đầu in có trục trặc về một số tia mực, chức năng có thể giúp loại bỏ các tia mực không đạt, sử dụng tiếp tục các hàng tia mực còn tốt, trước khi phải thay thế mới

ĐẨY VẬT LIỆU NÂNG CAO



- 4 bước thiết lập Chiều cao Đầu in
Chọn chiều cao tối ưu trên đầu in, để giảm nguy cơ vật liệu tiếp xúc với đầu in



- Cơ chế Điều áp
Tăng cường độ ổn định nguồn cấp dữ liệu cho nhiều loại vật liệu. Ngay cả giấy cuộn mỏng cũng có thể được nạp trơn tru với áp suất thích ứng.



- Hỗ trợ Cuộn vật liệu nặng
Hệ thống tiếp nhận vật liệu nặng tối ưu hỗ trợ trọng lượng vật liệu cuộn lên đến 100kg .

DropMaster2



Mực sẽ được in hai chiều sau đó cảm biến phát hiện mực phun trên vật liệu, từ đó thiết bị tự động điều chỉnh thời gian phun mực.
Công nghệ này giúp bản in đạt chất lượng cao nhất.

FEED MASTER



Thiết bị sẽ in một loạt đường pass. Chức năng giúp thiết bị tự động dò các đường pass và hiệu chỉnh, giúp bản mình đạt chất lượng hơn.



TRƯỚC



SAU

MEDIA TRACKER



In đoạn Barcode để lưu lại thông tin của cuộn vật liệu trước khi gỡ, thay thế loại vật liệu khác.
Khi sử dụng trở lại, máy in có thể dùng cảm biến để đọc lại Barcode và biết được số lượng mét còn lại của vật liệu đó.

MỰC CHÍNH HÃNG MUTOH



4 màu (CMYK)
1000ml / 2200ml túi

- Chuyển nhiệt Màu sinh động
- Khả năng tương thích nhiều vật liệu
- Thể hiện nhiều gam màu
- Phản xạ & Ổn định Màu sắc

XpertJet		XPJ-1642WR
ĐẦU IN	P. PHÁP IN	Công nghệ phun Micro Piezo theo yêu cầu
	ĐỘ CAO	Thấp: 1.5mm Thấp2: 2.0mm Giữa: 2.5mm Cao: 4.0mm
	SỐ LƯỢNG	2 Đầu so le
VẬT LIỆU	CHIỀU RỘNG	Tối đa. 1625mm
	ĐỘ DÀY	0.04 ~ 1.00mm
	KÍCH THƯỚC	Φ150 mm 2 inch hoặc 3 inch 30 kg
CHIỀU RỘNG IN TỐI ĐA		1615mm
CHIỀU DÀI IN TỐI ĐA		1500m
MỰC	LOẠI	Mực DYE-Sublimation
	KÈNH MÀU	CMYK- 4 màu
	THỂ TÍCH	220ml / 1000ml túi (Cần adapters chuyên dụng)
ĐỘ PHÂN GIẢI		1200dpi
GIAO THỨC KẾT NỐI		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
NGUỒN ĐIỆN		AC 100V 120V ± 10% / AC 200V 240V ± 10% 50 / 60Hz ± 1Hz
M. TRƯỜNG VẬN HÀNH	HOẠT ĐỘNG	Nhiệt độ: 20°C ~ 32°C Độ ẩm: 40% 60% (không ngưng tụ)
	ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC	Nhiệt độ: 22°C ~ 32°C Độ ẩm: 40% 60% (không ngưng tụ)
TIÊU THỤ	HOẠT ĐỘNG	AC100V 120V, 1230W AC200V 240V, 147W
	CHẾ ĐỘ NGỈ	AC100V 120V AC200V 240V, 20W
KÍCH THƯỚC		Dài: 2770mm x Rộng: 895mm x Cao: 1428mm
TRỌNG LƯỢNG		Thân máy 137kg Chân 32kg
PHẦN MỀM RIP (Tùy chọn)		VerteLith ONYX FLEXI

Địa Chỉ: 24 Hien Vuong, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC
Hotline: (028) 3811.3929 - 0888 901 538
info@anhvang.com | www.anhvang.com | shop.anhvang.com
shopee.vn/shop.anhvang