GRAPHTEC

Cutting Plotter
CE8000series
CE8000-40/CE8000-60/CE8000-130



CE8000-130

CE8000-60

CE8000-40

www.anhvang.com

Liên hệ với Ánh Vàng tại:



Quảng Cáo



Biển Báo Giao Thông



Decal nhiệt



Tem nhãn



Stickers



Phụ Kiện



POPs



Bìa Cứng



PPF


CHỨC NĂNG MỚI



Kết nối không dây (wLAN): có thể thuận tiện đặt máy CE8000 ở bất kỳ đâu trong không gian làm việc mà không cần lo lắng về dây cáp vướng víu.



Bảng điều khiển cảm ứng: Khả năng vận hành đã được cải thiện.

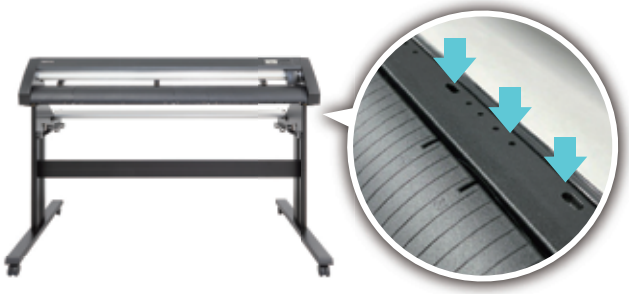


Media Set Assist: Quạt hút được lắp đặt để tránh vật liệu bị phồng lên và dịch chuyển khi cắt.



Chức năng thông báo qua email: Người dùng sẽ nhận được thông báo qua email khi quá trình cắt hoàn thành hoặc gặp lỗi.


TÍNH NĂNG NÂNG CAO CẢI THIỆN NĂNG SUẤT

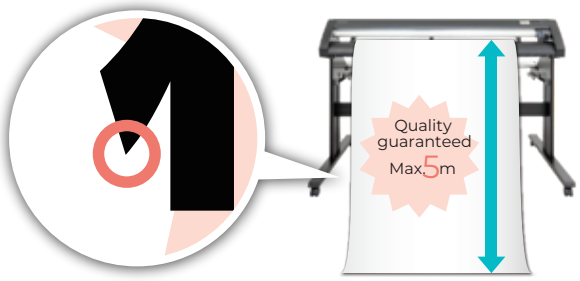


Tốc độ cắt, độ chính xác, chất lượng hàng đầu.




Có thể kết hợp với bất kỳ máy in khi tạo nhãn dán và nhãn hiệu (In & Cắt).

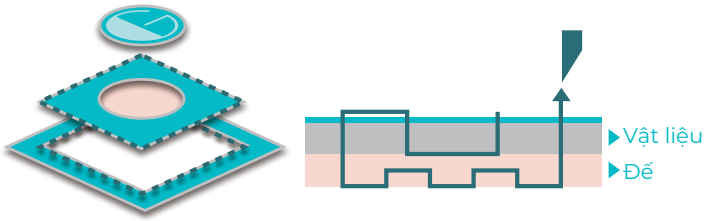


Vận hành cả cắt một nửa và cắt đục lỗ bằng một công cụ.

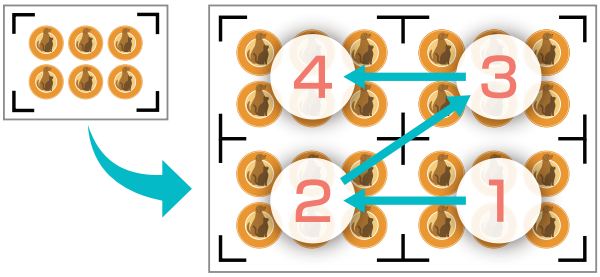


Chức năng bù trừ nhiều dấu (Sao chép ma trận) hỗ trợ lề 0mm.

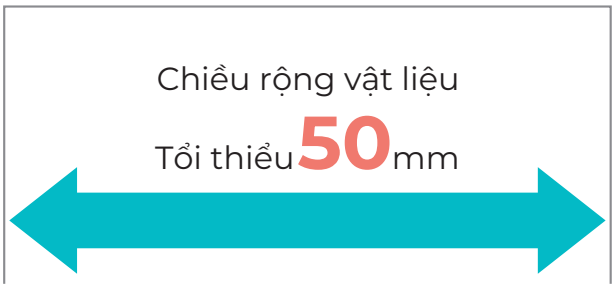


Tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng tối đa lề vật liệu thường bị lãng phí.

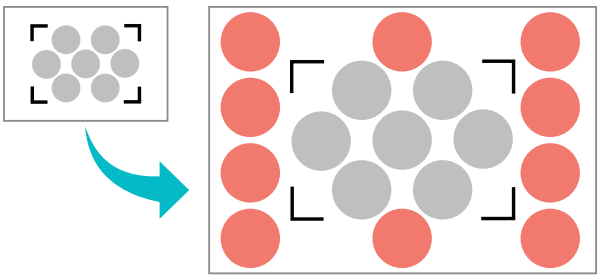


Dữ liệu cắt có thể được đặt bên ngoài các dấu nhận dạng giúp tận dụng tối đa phương tiện.

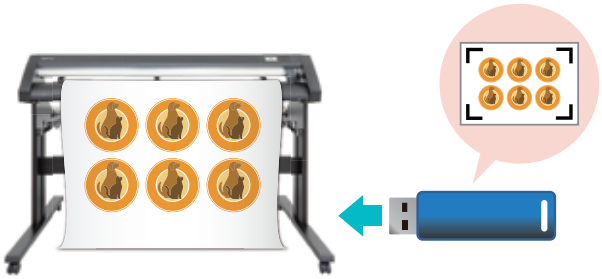

Dữ liệu cắt có thể được truyền bằng USB cắm trực tiếp vào máy cắt, không cần thông qua máy tính.

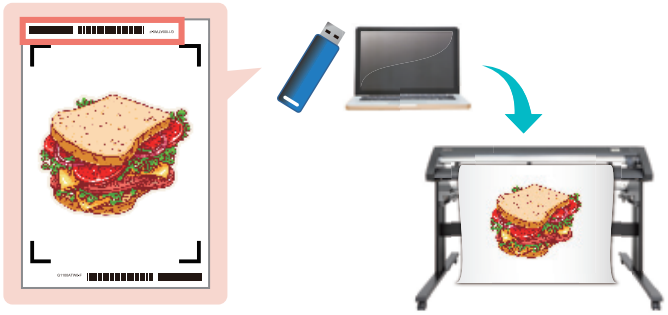

Tự động nhận dạng dữ liệu cắt bằng mã vạch giúp tránh cắt dữ liệu sai.

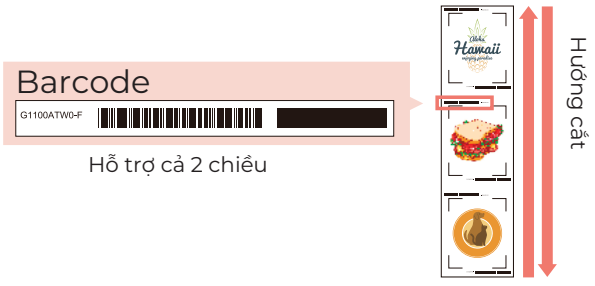

Vận hành START và máy cắt sẽ tự động phát hiện dữ liệu phù hợp với mã vạch.

Phần mềm tiêu chuẩn

Cutting Master 5 (Windows / Mac)

Phần mềm RIP để gửi dữ liệu cắt từ Adobe Illustrator / Corel.

- Thiết lập dấu hiệu nhận dạng
- Bố cục đối tượng
- Thiết lập điều kiện cắt, v.v.

Graphtec Studio 2 (Windows / Mac)

Tạo, thiết kế, chỉnh sửa đối tượng và văn bản và gửi dữ liệu đến máy cắt.

- Thiết lập dấu hiệu nhận dạng
- Thiết kế cơ bản của đối tượng và văn bản
- Bố cục đối tượng
- Thiết lập điều kiện cắt, v.v.

Thông Số Kỹ Thuật				
Thiết Bị		CE8000-40	CE8000-60	CE8000-130
Cấu Hình		Máy Cắt Cuộn		
Công Nghệ		Kỹ Thuật Số		
Phạm vi cắt tối đa (R x D)		375mm x 50m	603mm x 50m	1270mm x 50m
Phạm vi cắt chính xác R x D		355mm x 2m	583mm x 2m (583mm x 5m)	1250mm x 2m (1250mm x 5m)
Độ Rộng Vật Liệu	Tối Thiểu.	50mm		85mm
	Tối Đa.	484mm (19inch)	712mm (28inch)	1372mm (54inch)
Khối Lượng Vật Liệu		5kg	9kg	17kg
Số Lượng Con Lăn		2 con lăn		3 con lăn
Tốc Độ Cắt Tối Đa (45°)		900mm/s		1000mm/s
Gia Tốc Tối Đa		21.2m/s2 (45°)		13.9m/s2
Lực Cắt		4.41N (450gf)		
Kích Thước Kí Tự Nhỏ Nhất		Xấp xỉ. 5 mm (thay đổi tùy theo phông chữ và loại vật liệu		
Độ Chính Xác Cơ Khí		0.005mm		
Bước Cắt		GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm, HP-GL™: 0.025mm		
Độ Chính Xác Lặp Lại		Tối đa. 0.1mm trong phạm vi cắt 2 m (Không tính đến yếu tố vật liệu bị co giãn		
Số lượng Dao Cắt		1		
Loại Dao		Thép siêu bền		
Loại Bút Vẽ		Viết vẽ mực dầu, Viết vẽ mực nước		
Loại Vật Liệu		Độ dày vật liệu lên đến 0.25mm Decal (PVC / phản quang / refection), màng nhựa PET (Với các điều kiện được chỉ định)		
Giao Thức Kết Nối		USB2.0, wireless LAN, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (tuỳ chọn)		
Bộ Nhớ Đệm		2MB		
Mã Lệnh		GP-GL / HP-GL™ * (Cài đặt mã lệnh hoặt tự động)		
Màn Hình		Bảng cảm ứng (240dot x 128dot), hỗ trợ 10 ngôn ngữ		
Nguồn Điện		100V đến 120V AC, 200V đến 240V AC, 50 / 60 Hz		
Công Suất Tiêu Thụ		140W		
Môi Trường Vận Hành		10 - 35℃, 35 - 75% R.H. (không ngưng tụ)		
Môi Trường Vận Hành Đảm Bảo		16 - 32℃, 35 - 70% R.H. (không ngưng tụ)		
EKích Thước (xấp xỉ. R x D x H) (với túi vật liệu)		677 x 451 x 266mm	903 x 582 x 1076mm (1005 x 936 x 1092mm)	1644 x 811 x 1076mm (1916 x 1148 x 1215mm)
Cân Nặng (xấp xỉ.) (với túi vật liệu)		11kg	21kg (25.2kg)	40kg (54.9kg)
Tiêu chuẩn an toàn		PSE, UL/cUL, CE marking		
Tiêu chuẩn EMC		VCCI Class A, FCC Class A, CE marking		
Phần mềm tiêu chuẩn đi kèm		Cutting Master 5, Graphtec Studio 2		

Tuỳ Chọn		
Danh mục	Mã hàng	Miêu tả
Túi chứa vật liệu	PG0111	Dành cho CE8000-60
	PG0112	Dành cho CE8000-130
Cuộn giữ vật liệu	OPH-A57	Dành cho CE8000-60
Bàn cắt vật liệu	OPH-A45	Dành cho CE8000-40/60
Bộ mô-đun WLAN	WLAN-MOD-SET	Dành cho CE8000-40/60/130

Trang Bị Tiêu Chuẩn
●Cáp nguồn
●Dao cắt (CB09UB-1P)
●Ổ dao (PHP33-09N-HS)
●Cuộn giữ vật liệu truyền thông (chỉ CE8000-40)
● Chân thiết bị (chỉ CE8000-60/130)
●Sách hướng dẫn
● Tiêu chuẩn an toàn
●Bộ mô-đun WLAN

Vật Tư		
Danh mục	Mã hàng	Miêu tả
Ổ dao	PHP33-CB09N-HS	Ổ dao dành cho Φ0.9mm x1
	PHP33-CB15N-HS	Ổ dao dành cho Φ1.5mm x1
Dao cắt	CE09UB-5	Φ0.9mm, 45°, Thép siêu cứng (dành cho PVC film)
	CB09UB-K60-5	Φ0.9mm, 60°, Thép siêu cứng (dành cho for PPF)
	CB15U-5	Φ1.5mm, 45°, Thép siêu cứng (dành cho giấy, bìa cứng)
	CB15U-K30-5	Φ1.5mm, 30°, Thép siêu cứng (dành cho giấy, bìa cứng)
Kính lúp	PM-CT-001	Dành cho PHP33/PHP35
Ổ giữ bút	PHP31-FIBER	x1
Bút bi	KF700-BK	Đen x10
	KF700-RD	Đỏ x10
Giá đựng bút bi	PHP34-BALL	x1
Nạp mực bút bi	KB700-BK	Đen x10
Tấm lót	CR09300-A3	Dành cho A3 x2 Vui lòng sử dụng với Bàn cắt vật liệu (OPH-A45).
Thảm cắt	PM-CR-013	Dành cho CE8000-40 x2
	PM-CR-014	Dành cho CE8000-60 x2
	PM-CR-015	Dành cho CE8000-130 x2
Cáp USB	PM-ET-001	Chiều dài cáp: 2,9m x1

*HP-GLTM là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Hewlett-Packard.

Golden Light

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC ÁNH VÀNG

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

www.anhvang.com shop.anhvang.com

info@anhvang.com 0888 901 538 - (028) 3811 3929

MUTOH GRAPHTEC COLORJET BGI ACS InkTec Hansol Jetbest KIAN KASU COLOREEL