



Golden Light

**CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG**  
**GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD**

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM

Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com


## HƯỚNG DẪN VỆ SINH DÂY, ĐĨA FILM, BỆ ĐẦU IN MÁY VJ628

### 1. Vệ sinh dây Film, đĩa Film


- Khi máy báo lỗi hoặc nhiễu mực trên dây hoặc đĩa (không nên làm vệ sinh nhiều lần tránh cạ mạnh trầy).
- Sử dụng khăn, giấy sạch thấm cồn hoặc nước lọc sạch **lau nhẹ nhàng** (tránh dùng lực cạ mạnh sẽ làm trầy dây & đĩa từ đó máy sẽ báo lỗi và bắt buộc thay thế)




## 2. Vệ sinh Capping (bề mặt tiếp xúc với đầu in)

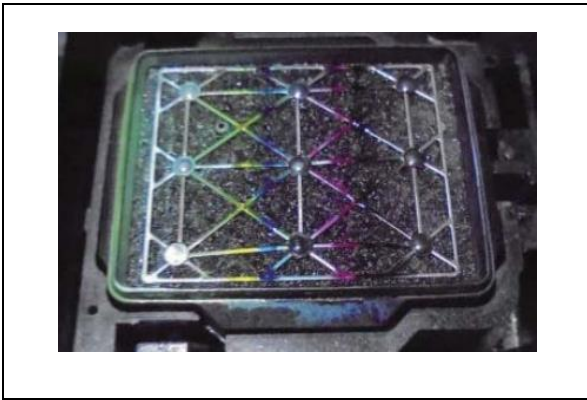


- Khi sử dụng 1 thời gian, ở bên trong đầu in sẽ bị dính mực trên ron cao su và khi mực **khô lại dễ bám bụi** bụi gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng, và có thể tạo khoản hở gây khô đầu in khi không sử dụng.

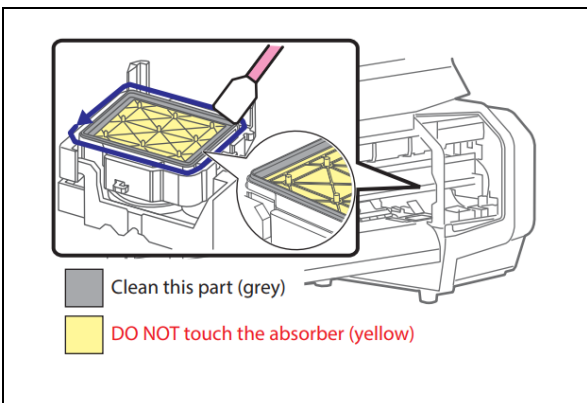

- Dùng que thấm nước rửa lau xung quanh viền, **không** được dùng que lau trực tiếp vào khoản giữa (màu vàng) như hình

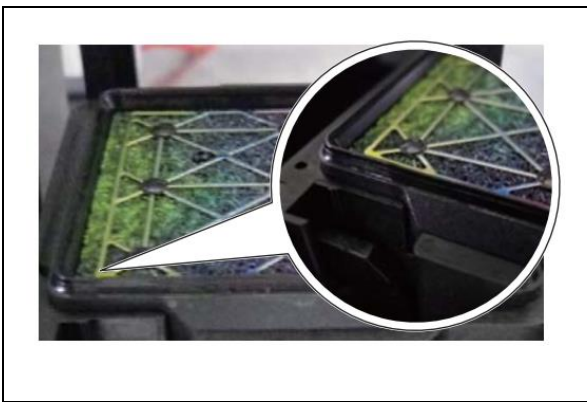

- Sau khi vệ sinh kiểm tra lại

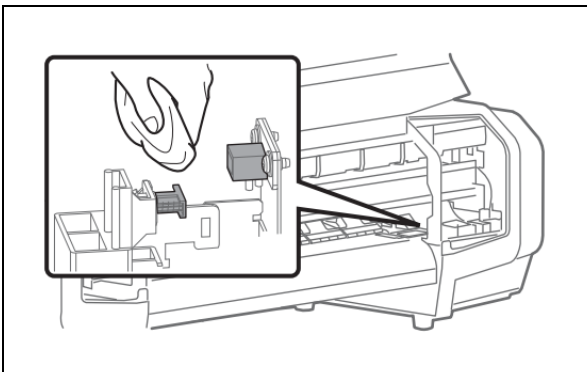


- Dùng khăn hoặc giấy không bụi, thấm nước rửa vệ sinh bề mặt van không khí để loại bỏ cặn bẩn


### 3. Vệ sinh bộ đầu In



- Khi sử dụng 1 thời gian, ở xung quanh đầu in sẽ bị dính mực và đồng thời mực **khô lại dễ bám bụi** bụi gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng

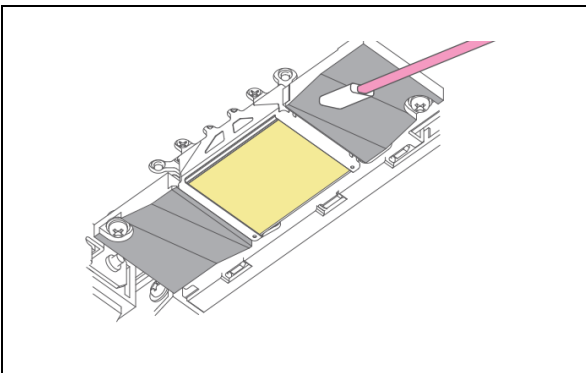

- Kéo đầu in phía bên trái của thân máy
- Dùng que, giấy hoặc vải (sạch) lau 2 bên thành đầu in. Tránh dùng que, giấy hoặc vải **lau mạnh-trực-tiếp** lên đầu In.

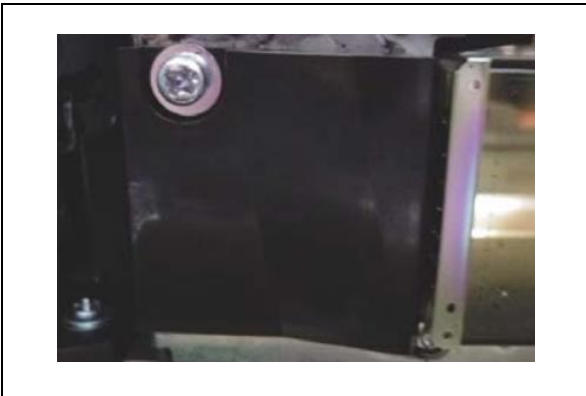

- Sau khi lau sạch, kiểm tra lại

**CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!**