
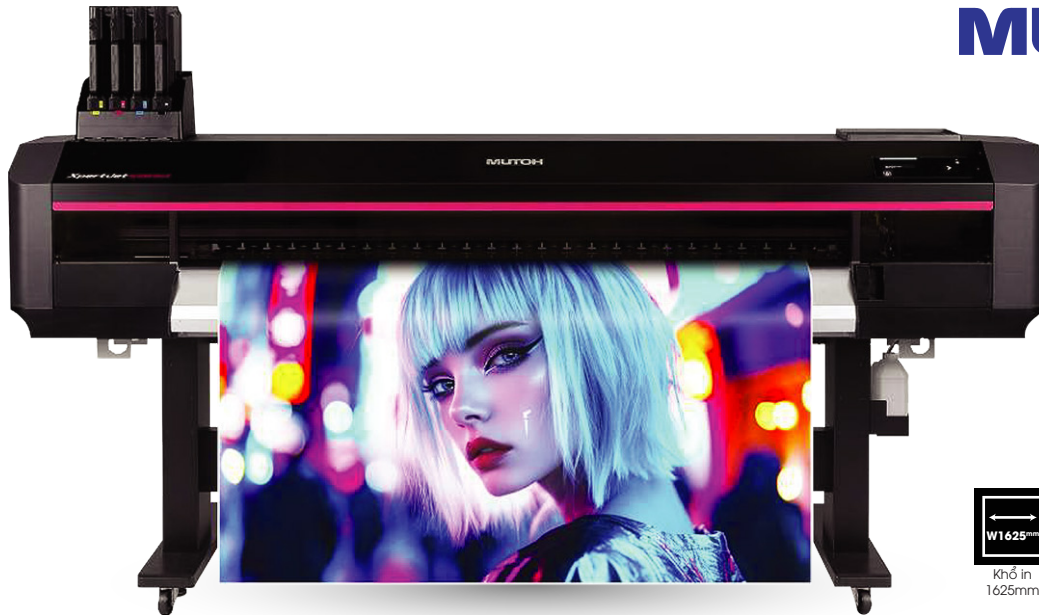


**MUTOH**

XpertJet 1641SR PRO II

Máy in eco-solvent khổ rộng 64"/1,625mm

Giới thiệu máy in eco-solvent khổ rộng 1.6m mới

Đầu in AccuFine HD Pro mới cùng hệ thống kiểm soát in i-Screen EX System mới mang lại chất lượng hình ảnh cao và năng suất hàng đầu lên đến 17.63 m²/h

4 màu (CMYK), các chế độ tốc độ được đề xuất:

Banner Quality (900x600dpi/4P/BID)		25.6 m²/h
Production (900x600dpi/6P/BID)		17.63 m²/h
Quality (900x1200dpi/8P/BID)		13.19 m²/h
High quality (900x1800dpi/12P/BID)		8.79 m²/h


XpertJet 1641SR Pro II là mẫu máy in một đầu in, kết hợp đầu in AccuFine HD Pro mới với tám hàng vòi phun cho phép đặt các giọt mực cùng màu gần nhau, cùng với hệ thống kiểm soát in mới được phát triển i-Screen EX System, cải thiện độ chính xác màu sắc và biểu cảm chuyển màu mượt mà, mang lại chất lượng bản in vượt trội. Hơn nữa, tốc độ in đã được cải thiện, đạt năng suất 17.63 m²/h ở chế độ in Sản xuất, là mức cao nhất trong số các mẫu máy bốn màu.

XpertJet 1641SR Pro II mang lại "chất lượng sản xuất tại Nhật Bản" cao nhất cho nhiều thị trường khác nhau, bao gồm bảng hiệu trong nhà và ngoài trời, đồ họa triển lãm, dán xe và quảng cáo POP.



◆ Đầu in AccuFine HD Pro mới

Đầu in AccuFine HD Pro mới có 8 hàng vòi phun mực, cho phép đặt các giọt mực cùng màu gần nhau, điều mà trước đây không thể thực hiện được, và cải thiện độ chính xác màu sắc khi mực tiếp xúc với bề mặt in. Điều này góp phần cải thiện chất lượng in và nâng cao năng suất.

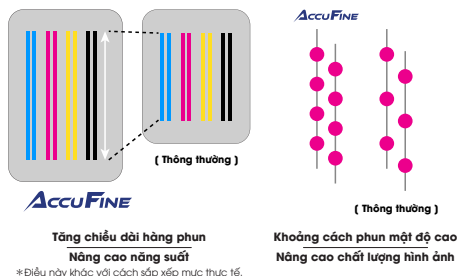

◆ Hiệu ứng in mới "i-screen"

Phát triển công nghệ in Intelligent Interweave của MUTOH. Bằng cách sắp xếp các điểm mực một cách hợp lý, công nghệ này giúp giảm thiểu hiện tượng sọc và tạo ra hình ảnh in mượt mà hơn.



Hỗ sơ màu gốc với dải màu rộng "MUTOH Wide Color Choice" tập trung vào các vùng màu tối mà trước đây khó tái tạo, mở rộng phạm vi tái tạo màu sắc. Nó tối đa hóa khả năng tái tạo màu mực, mang lại "màu đỏ" rực rỡ hơn và "màu đen" sâu hơn bao giờ hết.

◆ Vị trí in mực chính xác

Chất lượng hình ảnh cao nhờ vị trí in mực cực kỳ chính xác.



◆ Chức năng tự động hóa dễ sử dụng

DropMaster 2
Tự động điều chỉnh BI-D.



FEED MASTER

Tự động điều chỉnh lượng vật liệu nạp. Cả hai chức năng này giúp tự động hóa việc điều chỉnh cho từng loại vật liệu, giảm bớt công việc cho người vận hành.



◆ Chức năng hiệu quả dễ sử dụng

Media Tracker

Sử dụng mã vạch để quản lý lượng vật liệu cuộn còn lại, cho phép sử dụng vật liệu hiệu quả và giảm lãng phí.



Nozzle Area Select

Chọn vùng vòi phun thường dùng để in, cho phép bạn tiếp tục in mà không bị gián đoạn ngay cả khi một vòi phun bị tắc.




◆ Bộ cuộn vật liệu

Hỗ trợ bộ phận cuộn (cho vật liệu lên đến 30 kg) có chức năng bắt đầu và dừng cuộn cùng lúc với quá trình in.



◆ Chức năng điều chỉnh chiều cao đầu in một chạm

Chiều cao đầu in có thể dễ dàng điều chỉnh chỉ bốn mức (1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 4.0mm) bằng cách thao tác cần gạt. Việc chọn chiều cao đầu in tối ưu cho vật liệu giúp cải thiện khả năng tương thích, giảm nguy cơ va chạm và đạt được chất lượng in ổn định.



◆ Thông số Kỹ thuật

Đầu in	Phương pháp in	Hệ thống truyền động Piezo theo yêu cầu
	Điều chỉnh chiều cao	Thấp1: 1.5mm, Thấp2: 2mm, Trung: 2.5mm, Cao: 4mm
	Số lượng	1
Vật liệu	Chiều rộng	Tối đa: 1,625mm Tối thiểu: 500mm
	Độ dày tối đa	Đề xuất 1.0mm hoặc thấp hơn
	Đường kính	Φ200mm hoặc thấp hơn
	Đường kính lõi	2 hoặc 3 inches
	Cân nặng	30kg hoặc thấp hơn
Khổ in tối đa		1,615mm
Mực	Loại	Eco-Solvent
	Màu	4 màu (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
	Dung tích	Túi mực 1,000ml

Kết nối		Gb-Ethernet (1000BASE-T)
Nguồn điện		Điện áp: AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V ±10% Tần số: 50/60Hz ±1Hz
Môi trường hoạt động	Vận hành	Nhiệt độ: 20°~32° Độ ẩm: 40~60%RH (không ngưng tụ)
	Chính xác đảm bảo	Nhiệt độ: 20°~32° Độ ẩm: 40~60%RH (không ngưng tụ)
Công suất tiêu thụ	Vận hành	812.0W hoặc thấp hơn (Đỉnh: 2.3kW hoặc thấp hơn)
	Sẵn sàng in	52.0W hoặc thấp hơn
Kích thước (WxDxH)		2,770mm x 895mm x 1,611mm (khi lắp hộp mực 1,000ml)
Trọng lượng		173kg (Thân máy: 141kg Chân đế: 32kg)
Phần mềm RIP		Phần mềm RIP chính hãng VerteLith

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ÁNH VÀNG

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

www.anhvang.com

info@anhvang.com

shop.anhvang.com

0888 901 538 - (028) 3811 3929

MUTOH GRAPHTEC COLORJET DGI FICS InkTec Hansol Jetbest KANON KASU COLOREEL