


# ValueJet 628<sup>FLUO</sup>



## VJ628

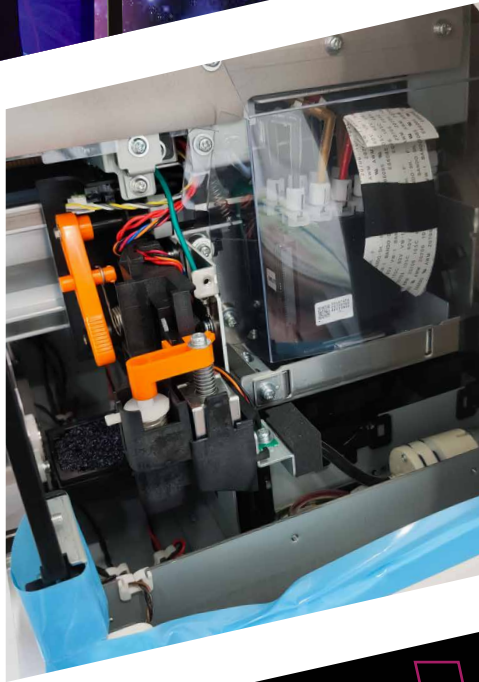

Đầu in DX7



Khổ 620mm



Tốc độ 4.6m<sup>2</sup>/h  
(tại 720x720dpi)



Tùy Chọn Khác

- > **VJ-628** là máy in thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, trang bị đầu phun DX7 thế hệ mới nhất. Máy được nâng cấp lên hệ 8 màu, bao gồm: 4 màu cơ bản CMYK, 2 màu Light Lc, Lm và 2 màu Dạ Quang.
- > Sự xuất hiện của 2 màu Light và 2 màu Dạ Quang giúp nâng cấp chất lượng bản in lên tầm cao mới, cho bản in vô vùng sắc nét, chuyển sắc mịn màng, đồng thời tạo nên màu sắc riêng biệt mà khi Bạn dùng hệ màu CMYK không thể in được.
- > Ở ánh sáng thường bản in rực rỡ, tươi sáng; dưới ánh sáng xanh các vùng thiết kế có mực dạ quang tạo nên hiệu ứng ánh sáng huyền ảo, bắt mắt, tạo nên nét riêng trên từng thiết kế.





### Đặc Điểm Nổi Bật

- In kết hợp giữa Mực Dầu - Mực Dạng Quang
- Hỗ trợ 8 màu: CMYK, Lc, Lm, Fy, Fp (hoặc Fr, Fg)
- Tốc độ Sản xuất: 4.6m<sup>2</sup>/h (720x720dpi)
- Lượng Mực Tiêu hao: 5.5ml/m<sup>2</sup> (Độ phủ mực 100%)
- Công nghệ Variable Dot
- Trang bị Bộ điều chỉnh Sấy (tối đa 45°C)
- Độ cao Đầu in với 2 mức (1.2mm hoặc 2.5mm)
- Trang bị Tự động Cắt vật liệu
- Bộ cài đặt đơn giản
- Bộ Cuốn (tùy chọn)
- Nhỏ gọn, để trên bàn hoặc chân đế (tùy chọn)

### Thông Số Kỹ Thuật

Đầu In	DX7 - Công Nghệ Mirco Piezo
Độ Phân Giải	1440/1080/720dpi
Khổ Rộng In	620mm
Khổ Rộng Máy	630mm
Độ Dày Vật Liệu Mực	Tối đa. 2mm
Loại Màu Dung Tích	Eco- Solvent - Fluorescent CMYKLcLm, Fy-Fp (hoặc Fr-Fg) 220ml
Hệ Thống Sấy	Trước - In - Sau (Tối đa. 45°C)
Nguồn Điện	AC 200-240 V - 60/50 Hz
Tiêu Thụ Điện	830W hoặc ít hơn
Đ.Kiện Môi Trường	N.Độ: 20~30°C - Đ.Ấm: 40~60%
Kích Thước	W 1190 x D 437.5 x H 365.6mm
Trọng Lượng	36kg
RIP	Flexi

## ỨNG DỤNG

Tem Nhãn



Thời Trang



Trang Trí

